



***Zlomek***  
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

VÝROBA INTERIÉROWÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

## Slovo majitele

Děkujeme, že jste projevili zájem o výrobky rodinné firmy Zlomek, s.r.o., která se více než 20 let věnuje problematice interiérových dveří a zárubní. Zakládáme si na spokojenosti zákazníka, která pramení z kvality výrobku. Každé dveře a zárubně jsou vyráběny s náležitou péčí, jelikož se jedná o zakázkovou výrobu. V našich výrobních a obchodních provozech zaměstnáváme 50 pracovníků. Je velmi důležité, aby zákazník srovnával poměr ceny vůči konstrukci a zpracované kvalitě výrobku. Na první pohled totiž vypadají všechny dveře na trhu stejně, pokud je posuzujeme jen z katalogu. Rozdíl je však v zámku, závěsech, povrchu, ale hlavně v materiálu, detailech a konstrukci, která ovšem zůstává zákazníkovi skryta. Proto Vás zveme na některou z našich vzorkoven v ČR a na Slovensku, kde se můžete detailně seznámit s našimi výrobky, které jsou značeny puncem rodinné firmy Zlomek, s.r.o.

*Josef Zlomek*



provozovna v Hodoníně



provozovna v Rohatci




vzorkovna v Hodoníně

# OBSAH



Smart .....	4
Brilant .....	8
Inox .....	10
Nero .....	12
Glasswood .....	14
Vila .....	16
Tora .....	18
Lenta .....	20
Doorfix .....	22
Optimo, Victory, Antik .....	24
Standard .....	26
Forarch .....	28
Reverzní dveře .....	30
Skryté zárubně .....	31
Ergon .....	32
Skládací dveře .....	33
Vstupní do bytu .....	34
Aqua .....	35
Celoskleněné dveře .....	36
Posuvné dveře .....	38
Posuvné dveře do pouzdra .....	40
Obklad kovové zárubně .....	41
Speciální dveře .....	42
Světlíkové stěny .....	43
Technické parametry .....	44
Příslušenství .....	46
Vybrané typy kování .....	48
Vzorník skel .....	49
Dekory .....	50
Reference .....	53
Stavební otvory .....	54

# SMART

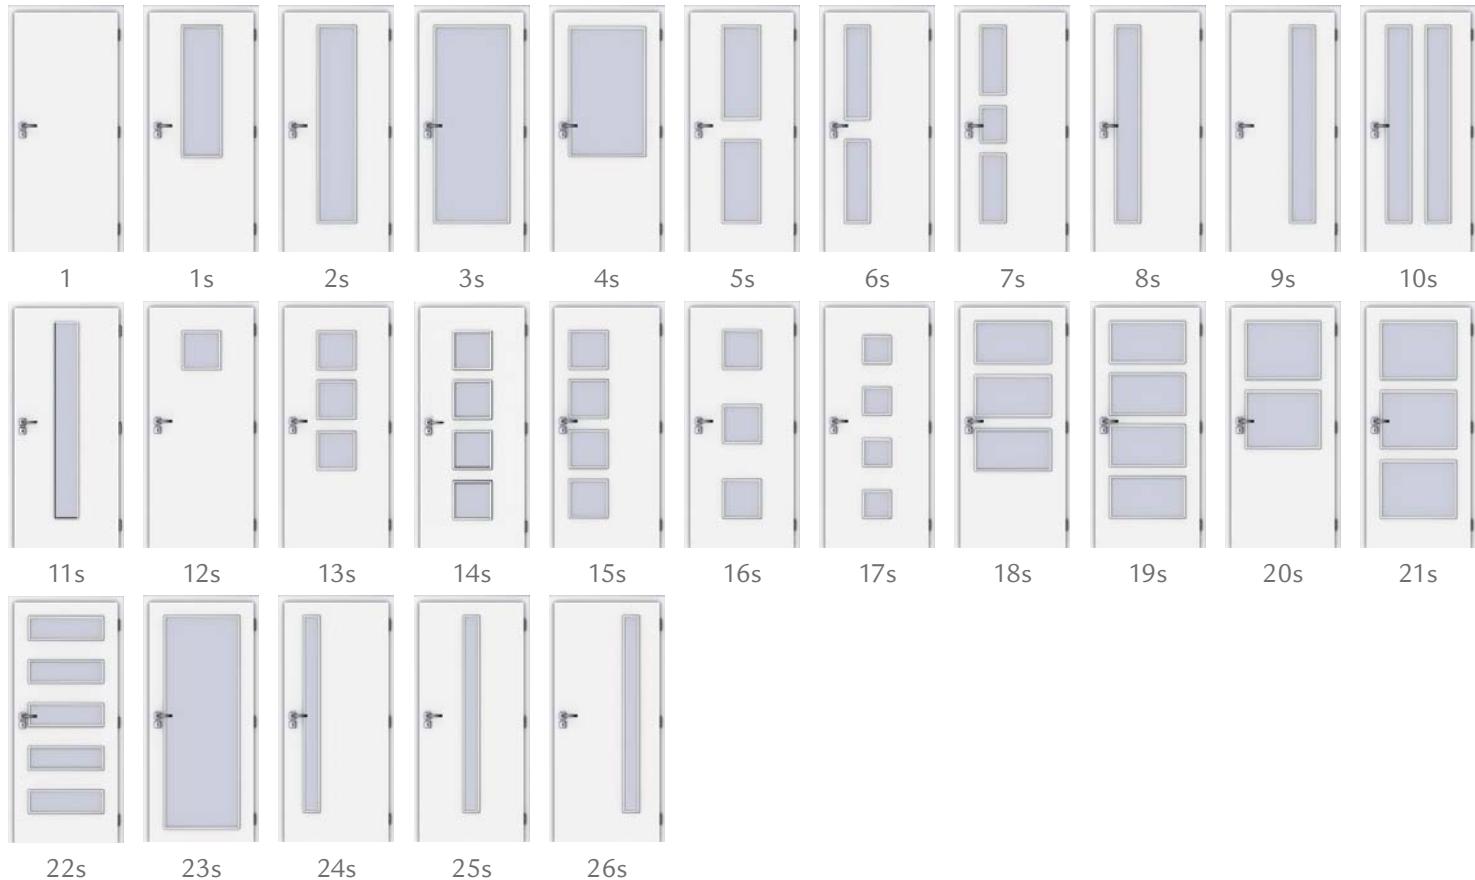

## Dekory CPL



**Profily zasklívacích lišť**  
obalovaná




4

Typ F (v dekoru dveří)

Typ N (imitace nerezu)

## Dveřní výplň



odlehčená DTD

voština

Modelová řada vytvořená z nejpopulárnějších modelů prosklených dveří.

**TIP!**


*Hodí se vám do pokoje světlý dekor dveří, zatímco z druhé strany byste potřebovali dveře tmavé? Žádný problém! Využijte kombinaci dekorů a naše dveře vám budou dokonale ladit s interiérem.*



SMART 22s,  
Borovice šedá,  
sklo Matelux

**SMART**

# SMART

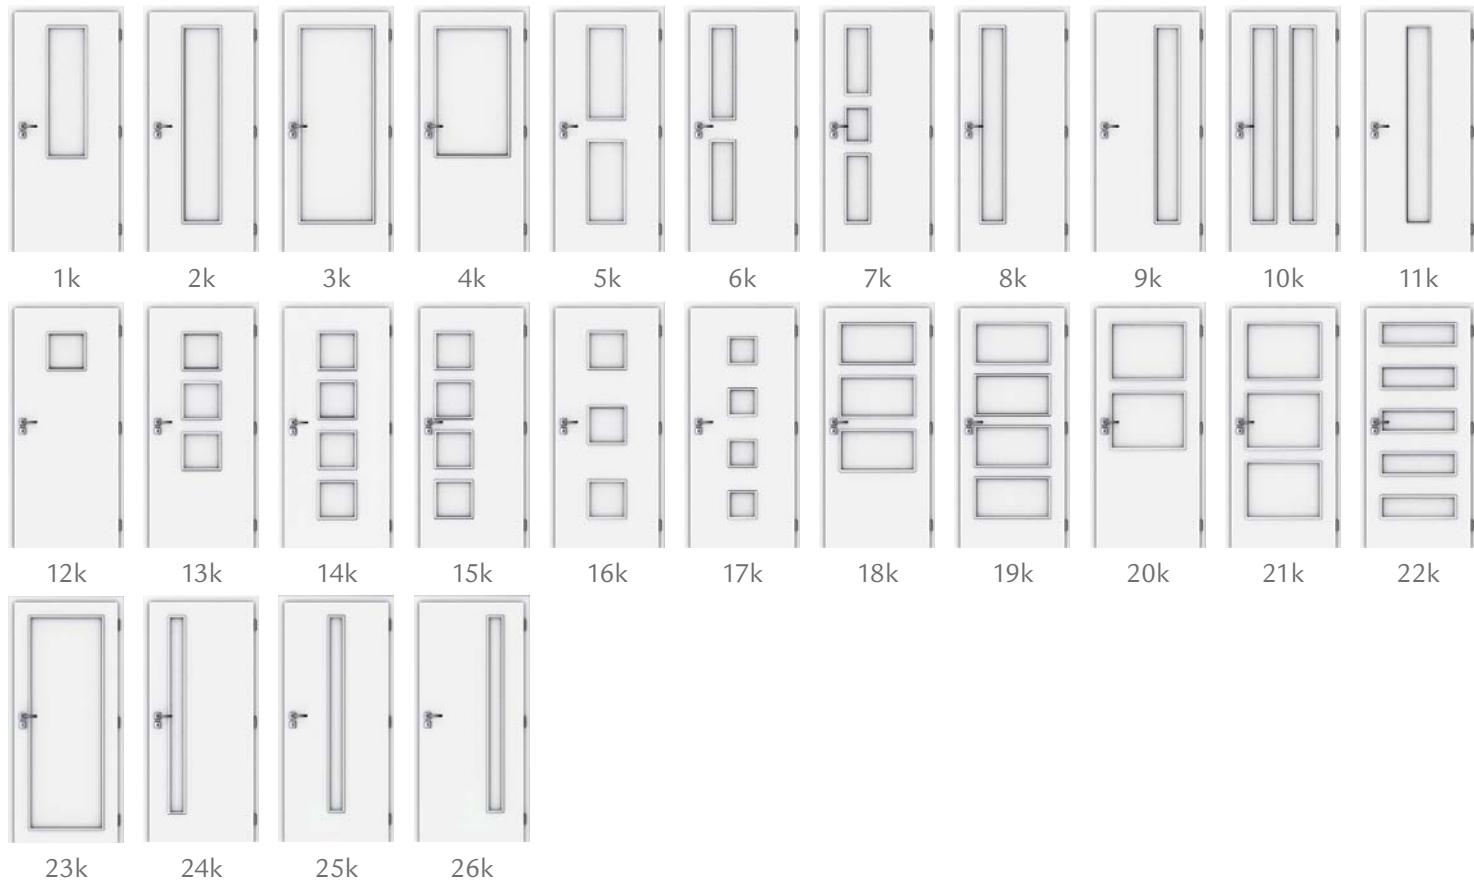


## Dekory CPL



**Profily zasklívacích lišť**  
obalovaná



**Dveřní výplň**



Řada vytvořená z nejpopulárnějších modelů dveří, skleněná výplň je však nahrazena kazetou v dekoru dveří.


**TIP!**

*Vadí vám pod dveřmi průsvit světla, průvan nebo chcete dveře lépe odhloučnit? Vaše obavy vyřeší výsuvná prahová lišta, více na str. 46.*

SMART 19k,  
Dub Arizona šedý,  
závěs Tukan




# BRILANT

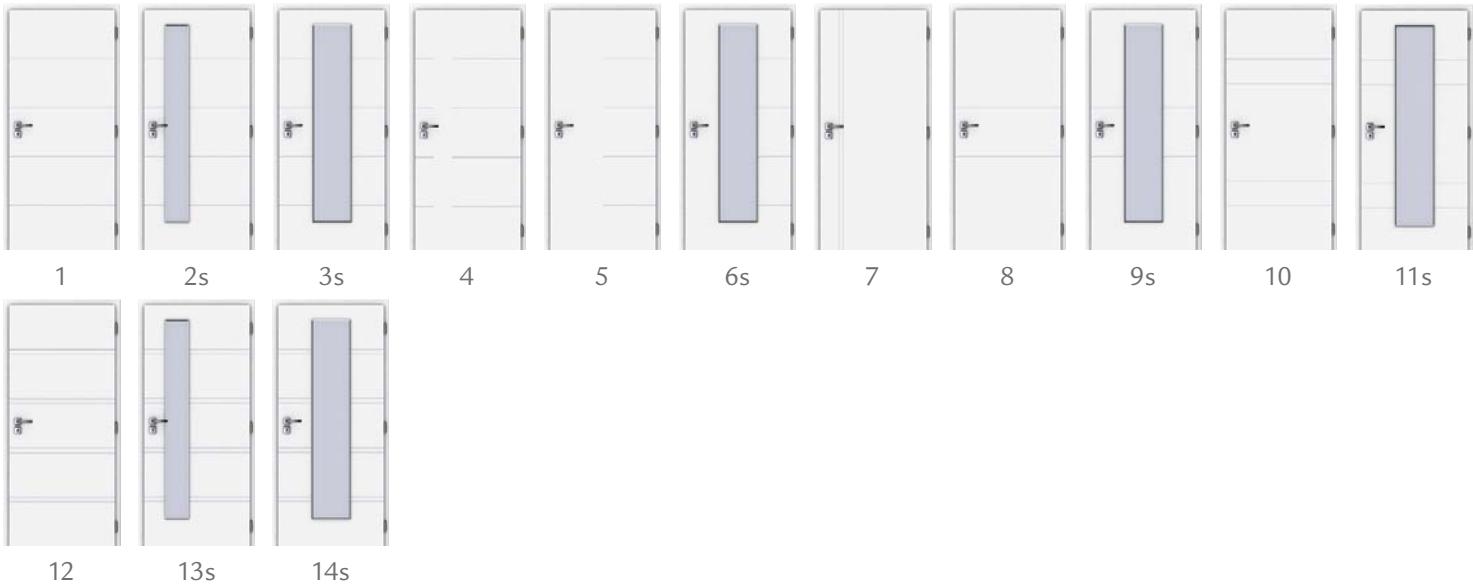

Dveře je možno dodat v odstínech dle vzorníku RAL.



## Dveřní výplň



odlehčená DTD      voština

## Profily zasklívacích lišt obalovaná



Typ F (v barvě dveří)


Řada Brilant představuje  
lakové dveře do odstínu  
stupnice RAL



BRILANT 1,  
Bílá

**BRILANT**

# INOX

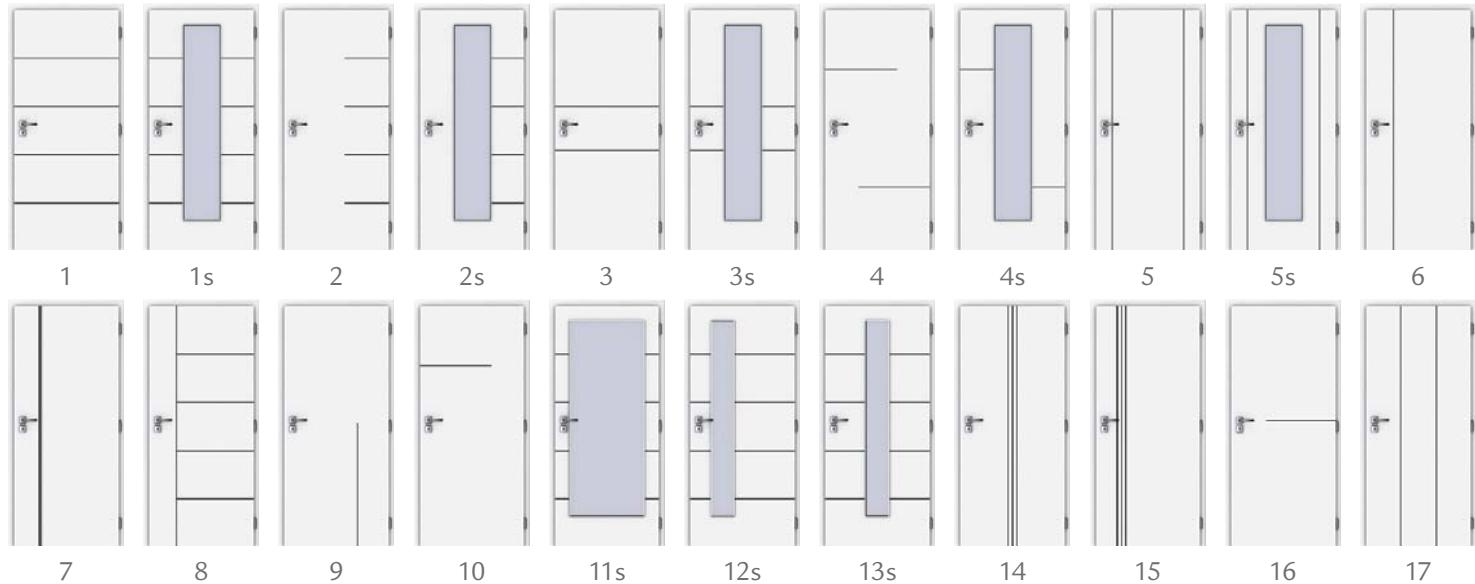


## Dekory CPL



3D



## Profily zasklívacích lišt obalovaná



10

Typ N (imitace nerezu)

## Dveřní výplň




Dveře INOX  
jsou vyzdobeny  
nerezovými prvky,  
které vnesou do Vašeho  
interiéru eleganci.



INOX 1s,  
Borneo,  
sklo Matelux,  
bezfalcové provedení

**INOX**

# NERO

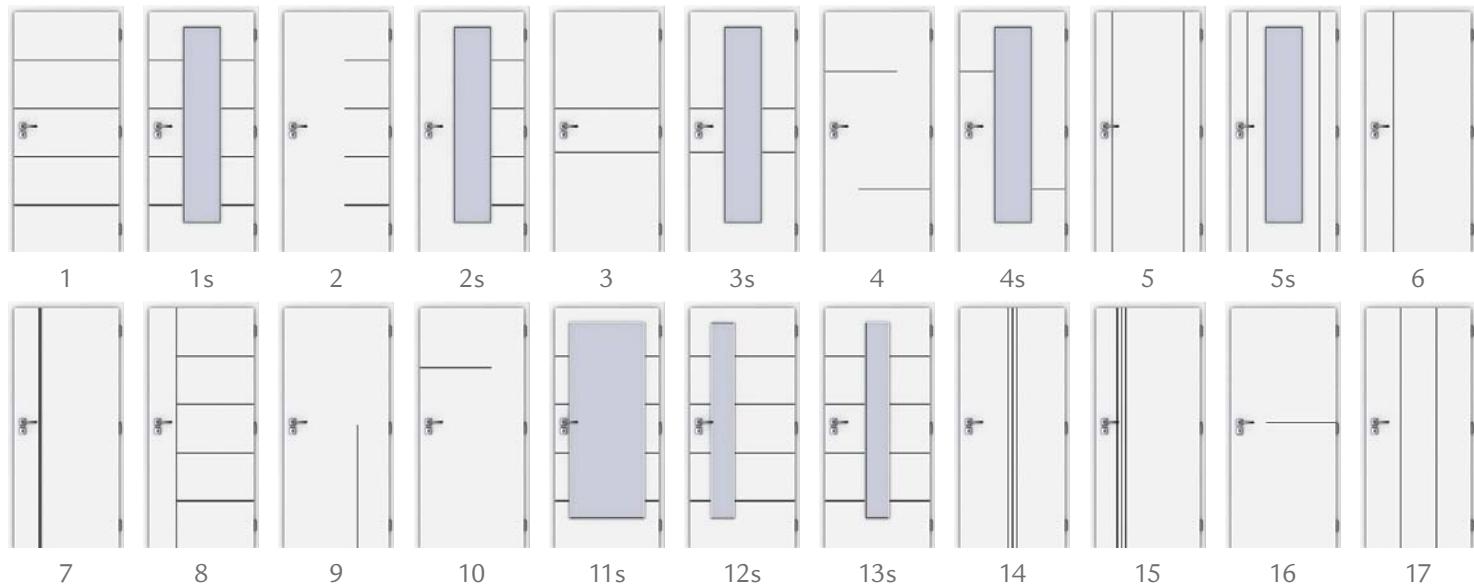

## Dekory CPL



3D



Premium



## Profily zasklívacích lišť obalovaná



Typ F (v dekoru dveří)

12

## Dveřní výplň



Dveře jsou vyzdobeny  
černými pásky  
ve vysokém lesku.  
Zasklívací rámeček  
je v barvě dekoru dveří.

*TIP!*  
*Černé kování*



NERO 7,  
Bílá,  
skrytý závěs pro falcové dveře

**NERO**

## GLASSWOOD



K - značí výplň kazetu 12 mm

S - značí výplň sklo 8 mm


Možná je i kombinace dvou dekorů - rámu a kazetové výplně.

## Dekory CPL



## Typy skel - bezpečnostní 8 mm

connex čirý, connex mléčný



## Posuvné dveře

Ize u modelů: 3s, 3k, 5s, 5k  
Posuvný systém: Standard, Paris

Populární modelová řada,  
která svým designem  
přinese do každého interiéru  
moderní nádech.

**TIP!**  
*Dejte svým dveřím  
nevšední vzhled vodorovnou  
kresbou dekoru.*



GLASSWOOD 2s,  
Dub Gladstone – příčný dekor,  
sklo Connex mléčný

**GLASSWOOD**




### Dekory CPL



**Profily zasklívacích lišť**  
obalovaná




Typ F (v dekoru dveří)



Typ N (imitace nerezu)

### Dveřní výplň




Interiérové dveře  
v anglickém stylu.  
Standardně se vyrábí  
v bílém provedení,  
avšak výběr dekoru záleží  
jen na Vás.



VILA 5s,  
Bílá,  
sklo Matelux

**VILA**


# TORA

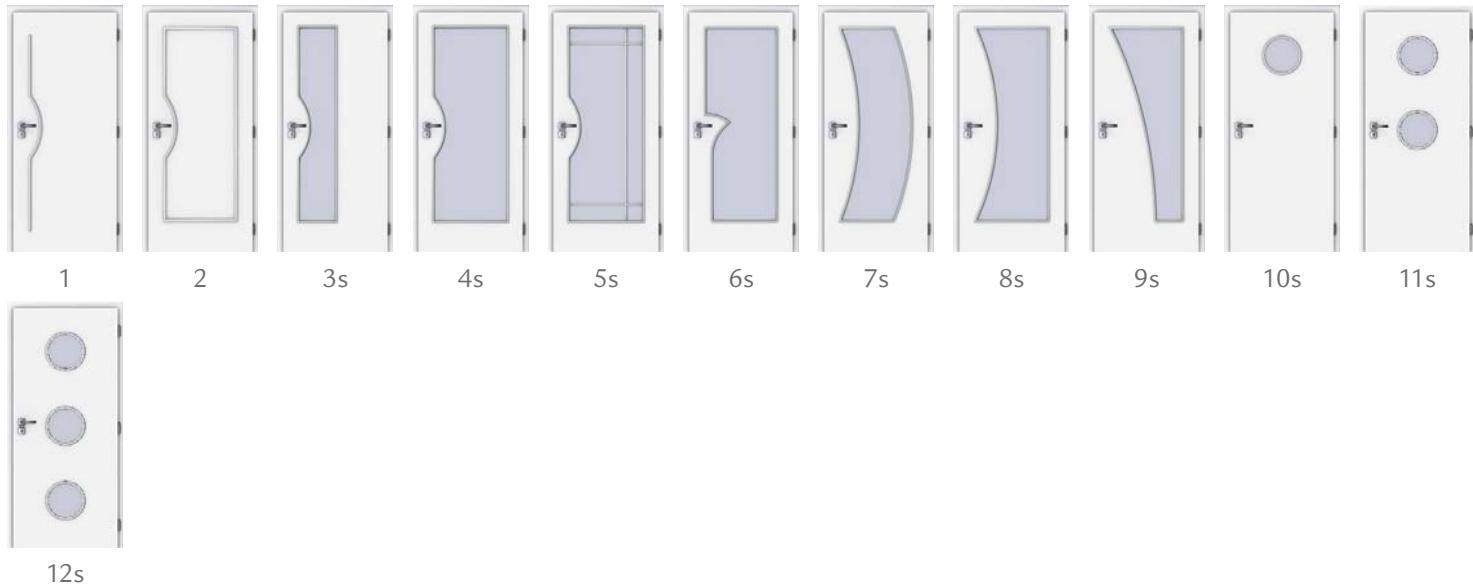

## Dekory CPL




## Profily zasklívacích lišť masivní

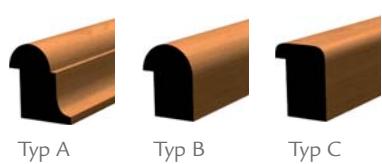

Lišty jsou z tvrdého masivního dřeva mořeného do odstínu dveří.

## Dveřní výplň



Fantazie hrající se s křivkami  
předurčila vzhled jedinečné  
modelové řadě TORA.



TORA 4s,  
Ořech Dijon,  
sklo Matelux

**TORA**


# LENTA



## Dekory CPL



## Profily zasklívacích lišť masivní

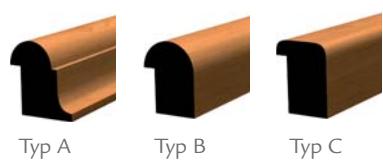

Lišty jsou z tvrdého masivního dřeva mořeného do odstínu dveří.




Ostré tvary dodávají dveřím nevšední a moderní vzhled.



LENTA 6s,  
Ořech Tabák,  
sklo Matelux

**LENTA**

# DOORFIX

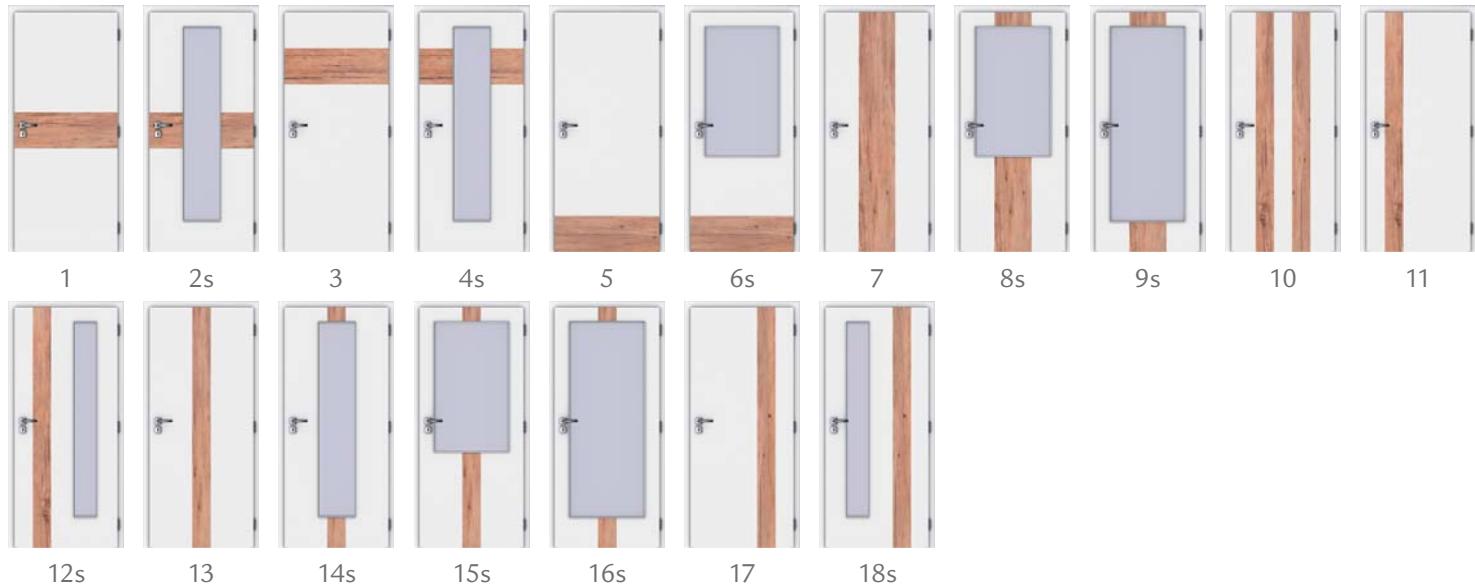

Orientace směru kresby textury vinylové lamely vždy koresponduje s její podélnou stranou.

Produktová stránka výrobku [www.doorfix.cz](http://www.doorfix.cz)

Dekory vinylových podlah Thermofix najdete na [www.fatrafloor.cz](http://www.fatrafloor.cz)


## CPL dekory dveří



**Profily zasklívacích lišť**  
obalovaná



## Dveřní výplň



Doorfix – to jsou interiérové dveře s lamelami vinylových podlah Thermofix.

Díky této kombinaci budou dveře korespondovat s vinylovou podlahou, a tak dojde k designovému propojení, které dodá vašemu interiéru styl.

Už nebudete muset při vybírání dekorů dveří a podlah hledat podobné vzory. Ve dveřích Doorfix budete mít část vaší podlahy.



DOORFIX 1,  
Bílá,  
Thermofix - Borovice sibiřská

## OPTIMO



## VICTORY




## ANTIK



## Dekory CPL




## Profily zasklívacích lišť masivní

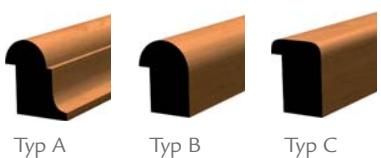

Lišty jsou z tvrdého masivního dřeva mořeného do odstínu dveří.


## Dveřní výplň



Jedny z nejstarších modelových řad, jenž svým vzhledem vkusně doplní rustikální interiéry.




VICTORY 2sII,  
Dub Hamilton,  
sklo Matelux

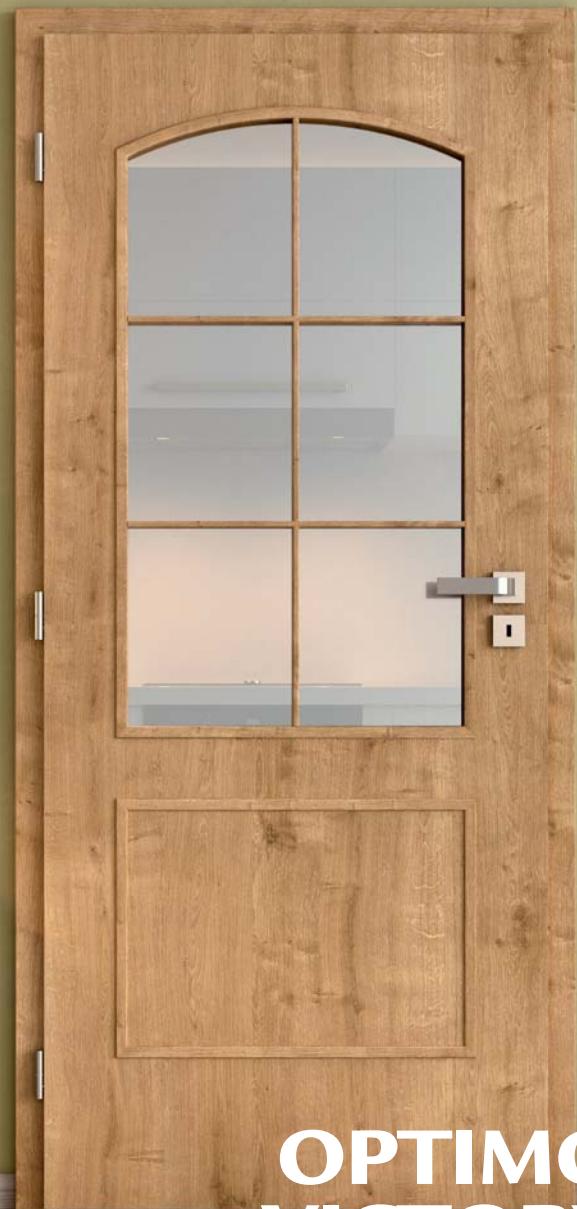

**OPTIMO  
VICTORY  
ANTIK**

## STANDARD

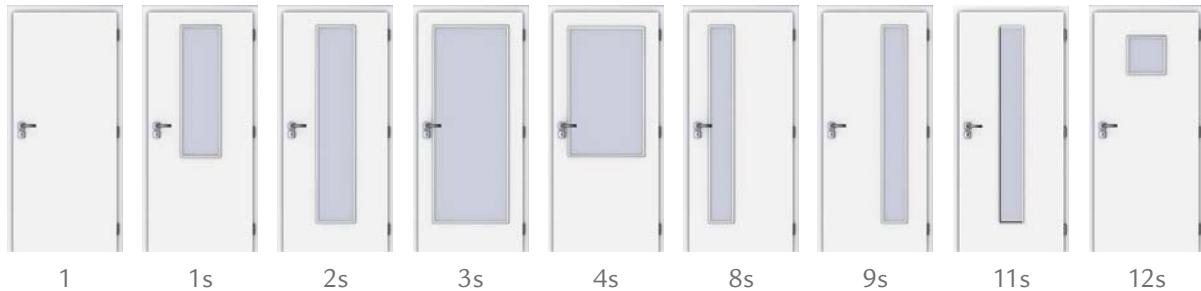

## Dekory CPL




**Profily zasklívacích lišť**  
obalovaná



26

Typ F (v dekoru dveří)

**Dveřní výplň**




Řada Standard je ekonomickou variantou.  
Přináší výběr modelů z řady Smart.  
Rozdíl je v konstrukci – výplň tvoří papírová voština.




STANDARD 8s,  
Dub Bardolino,  
sklo Matelux

**STANDARD**

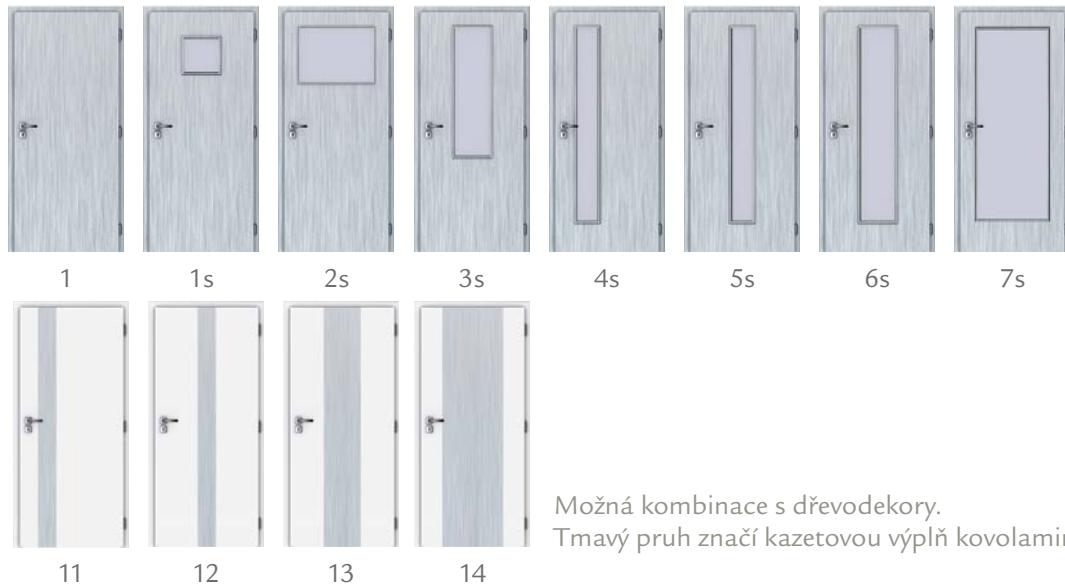

## HPL KOVOLAMINÁTY

možnost jednostranného nalisování - vstup do bytu. Zárubeň pouze v povrchu nerez.

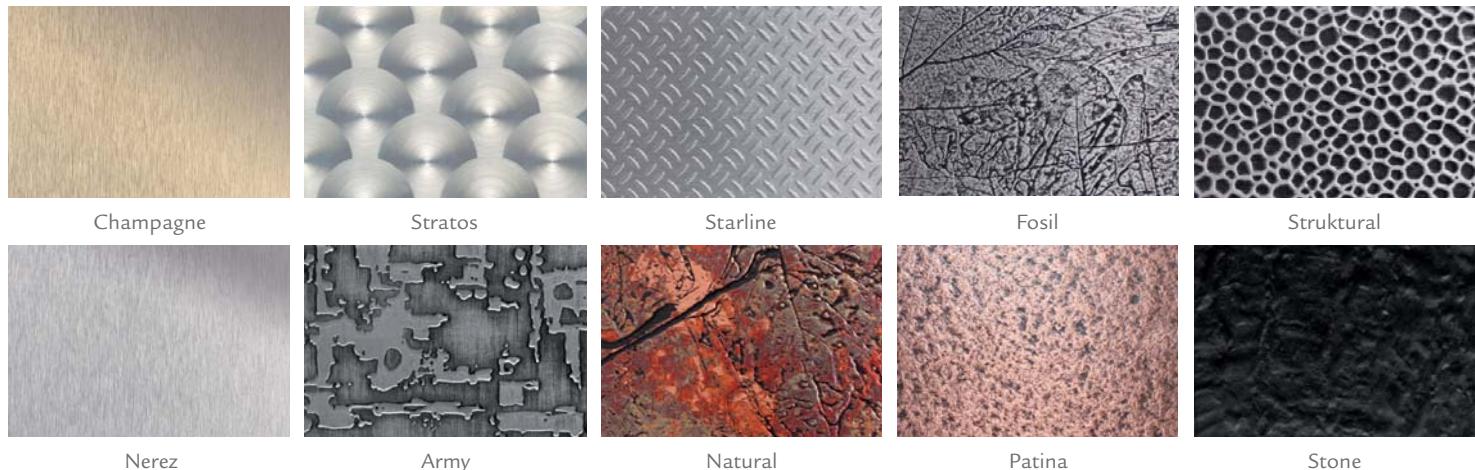


### Profily zasklívacích lišt obalovaná

Hrana dveří - stříbrná



Typ N (imitace nerezu)

### Dveřní výplň



Kovolaminátové dekory  
dodají dveřím jedinečný styl.



detail nerezového kompletu dveří a zárubně

FORARCH 1,  
HPL Fosil




**FORARCH**

# REVERZNÍ




Reverzní otevírání dveří umožňuje dveře otevřít opačným směrem, tj. do zárubně. Z praktických důvodů jsou tedy vhodné do úzkých chodeb. Plní však i estetickou funkci, protože dveře jsou v rovině se zárubnou.

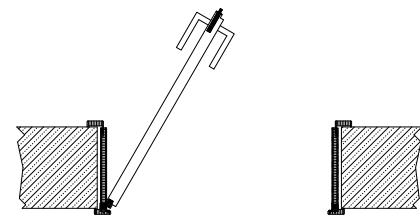


SMART 1,  
Dub Halifax přírodní,  
reverzní otevírání

Díky naprosté integraci dveří  
se stěnou vytváří jedinečný  
dojem neviditelných dveří.

Odlehčíte prostor  
a místo i opticky  
zvětšíte.



dveře otevírané dovnitř



dveře otevírané ven



**SKRYTÉ ZÁRUBNĚ**




# ERGON

32

Speciální řešení pro malé a těsné interiéry nabízí jedinečný inovativní způsob oboustranného otevřívání dveří (dovnitř i ven), přičemž otevřené křídlo se opírá o vnitřní část zárubně. Systém Ergon tak minimalizuje nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla. Používá se v prostorech, kde dochází k potkávání se dvou až tří dveří, a tak se zlepšuje dostupnost a obyvatelnost menších místností. Ergon s sebou nenese žádné speciální požadavky na rozměry dveří či úpravy stavebního otvoru.


Z důvodu kování v křídle lze vyrobit pouze dveře plné, nebo prosklené typ Smart 8S.

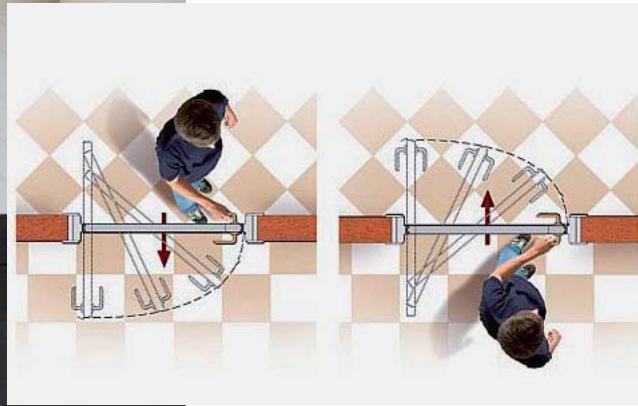

Při otevření dojde ke složení na dvě poloviny a nasunutí na jednu stranu zárubně.

Průchod se tím zmenší o 8,5 cm. Kování skládacích dveří ZLOMEK je skryté, při zavřených dveřích nejsou vidět závěsy.

jednokřídle - levé





jednokřídle - pravé



dvoukřídle



**Typy dveří**

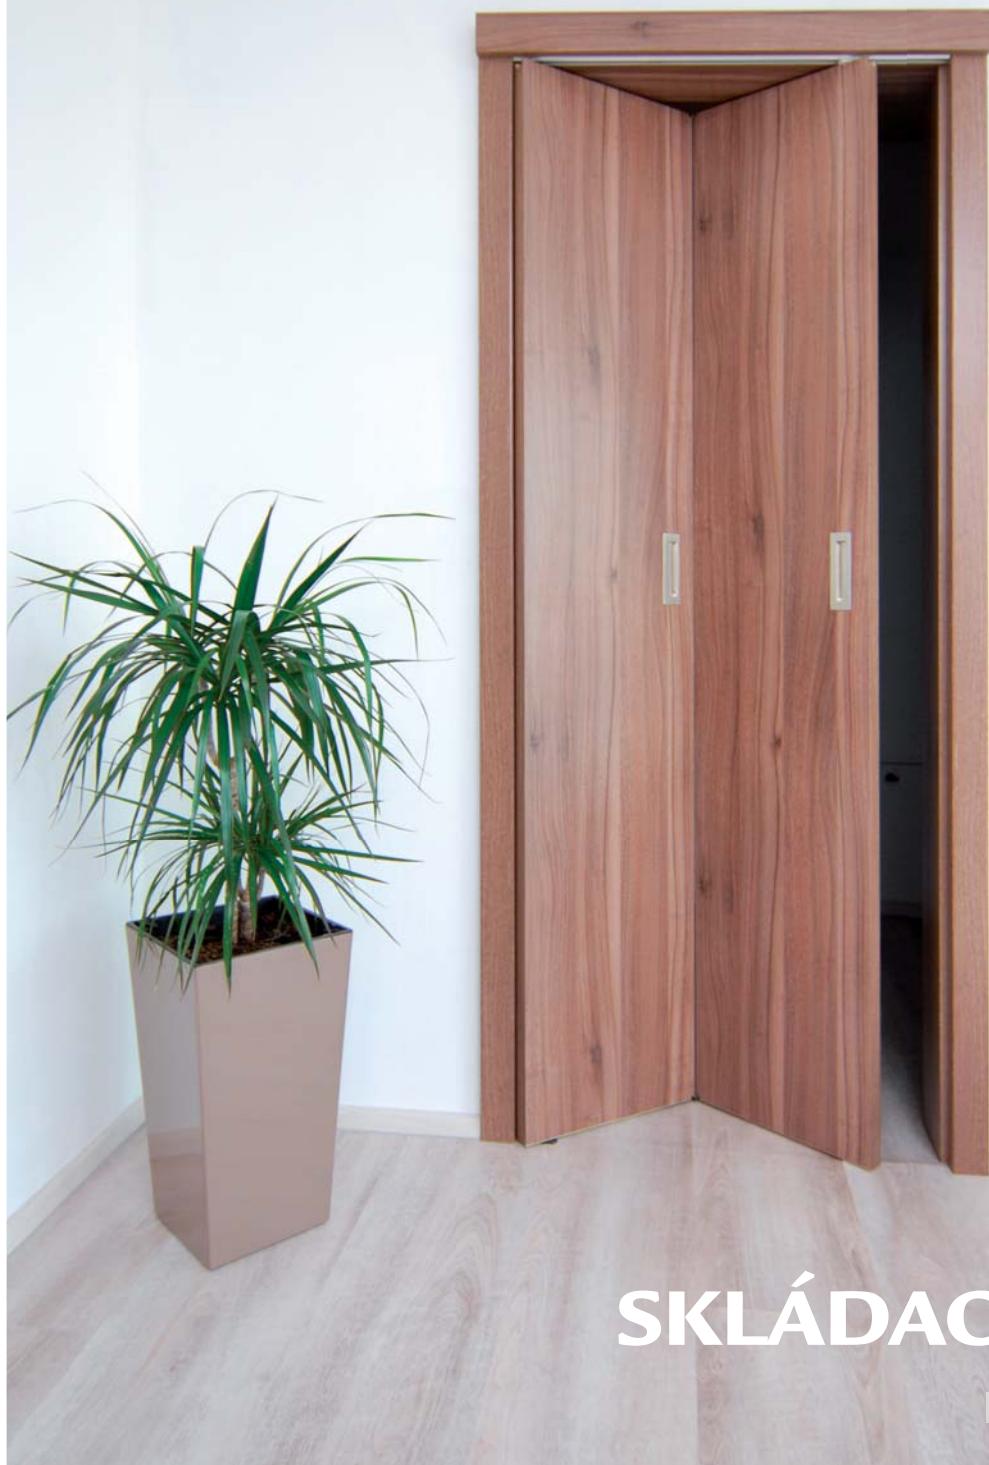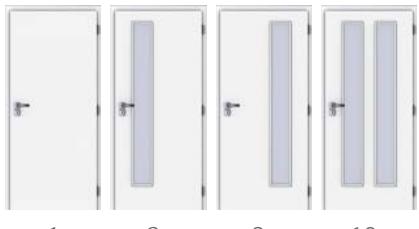

**SKLÁDACÍ**



## VSTUPNÍ DO BYTU

Jedná se o vstupní dveře do bytu. Zpravidla jsou vyrobeny v protipožární úpravě a jsou usazeny do kovové zárubně. Samozřejmostí je bezpečnostní kování, z příslušenství lze pak dokoupit a instalovat přídavný zámek, panoramatické nebo digitální kukátko.

# AQUA

## voděodolné dveře

Plastové interiérové dveře AQUA byly speciálně vyvinuty

**pro průmyslové provozy.**

Jsou voděodolné a nárazuvzdorné.

Možností jsou i dveře

**s protipožární úpravou.**

### Konstrukce dveří:

Certifikované plastové profily pro průmyslové a potravinářské prostředí. Odolný povrch ABS 2mm, výplň dveří je tvořena EPS deskou (speciálně tvrzený polystyren, který je vhodný pro konstrukci dveří).

Dveře mohou být plné i prosklené. Jsou osazeny **plexisklem**. Zámek a závěsy jsou povrchově ošetřeny dvougeneračním zinkováním pro vysoké zátěže vnějších vlivů.

### Možnost využití:

myčky, školy, jídelny, kuchyně, autoservisy, komerční prostory, chemické provozy, dezinfikované provozy, podzemní prostory, bazény, prašné prostředí, lakovny, sociální zařízení, masný průmysl, aj.

### Zárubně Aqua:

- obložkové
- zárubně pozink
- zárubně nerez



**Zasklení plexisklem, čiré nebo matné, tloušťka 4 mm**

### Barva:



bílá  
RAL 9003




šedá  
RAL 7040

O nabídce dřevodekorů se informujte u našich prodejců.

### Dveře s protipožární odolností EI 30 DP3



model 100/  
DPO

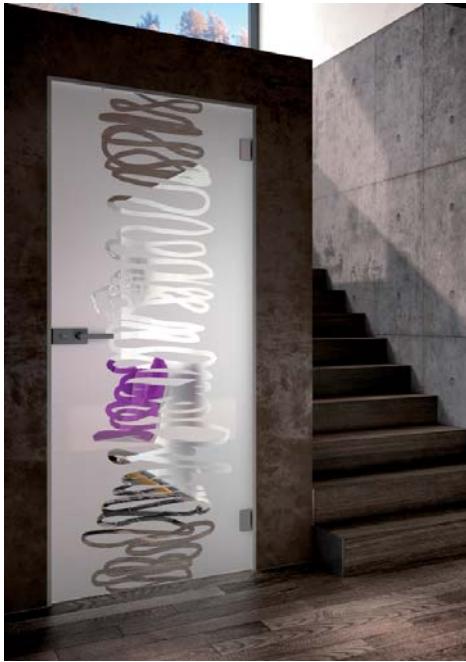

Celoskleněné dveře dodají  
Vašemu interiéru vzdušnost.

Kompletní seznam vzorů  
najdete na [www.sklo-jap.cz](http://www.sklo-jap.cz)



Posuvný systém Levolan

**CELOSKLENĚNÉ DVEŘE**



systém Elox – na stěnu



systém Elox – na zárubeň



systém Paris – na stěnu



systém Paris – na zárubeň



systém Minima



systém Standard

systém Elox

systém Paris

systém Minima

systém Standard

na stěnu

✓

✓

✓

✓

na obložku

✓

✓

✗

✓

tichý dojezd

✓/✗



✓/✗

✓

✗

## Posuvné dveře na stěnu



Jednokřídlé, dvoukřídlé - tento způsob otvírání lze využít při jednoduché rekonstrukci. Nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy. Dveřní křídlo je zavěšeno v kolejnici připevněné na stěnu. Ve spodní části dveřního křídla je drážka. Do podlahy je přišroubován vodící trn, který zajišťuje přímočarý pohyb křídla. Pro větší komfort lze u dvoukřídlých posuvných dveří využít synchronního mechanismu, kdy se při otevírání jednoho křídla současně otevírá i křídlo druhé. Posuv na zeď je v závislosti na typu kování možné zabudovat se zárubní nebo bez ní. Zrovna tak je možné u vybraných kování využít většího komfortu tichého dojezdu.



Součástí zárubně u jednokřídlých posuvných dveří může být tzv. dorazový hranol, který při zavřených dveřích zamezuje průhledu mezi dveřním křídlem a zárubní. Křídlo pak může být uzamykatelné.

## Posuvné dveře do zárubně

U širších stavebních otvorů je možné řešit situaci fixním proskleným křídlem, které je pevně spojeno se zárubní. Průchod pak tvoří posuvné křídlo, které se nasunuje před fixní křídlo. Výhodou systému je, že není třeba provádět větší stavební úpravy a celá šíře stavebního otvoru může být prosvětlena.



# POSUVNÉ DVEŘE




## Posuvné dveře do pouzdra



Jsou dokonalým řešením z hlediska úspory místa. Vyžadují však větší stavební úpravy. Do stavebního otvoru je třeba zabudovat stavební pouzdro, které je uzpůsobeno pro zděnou nebo sádrokartonovou příčku. Spolu s dodavatelem pouzder Eclisse nabízíme širokou škálu variant: jednokřídlé, dvoukřídlé, teleskopické nebo posuvné křídla proti sobě do zákrytu.

### Dveře posuvné do stavebního pouzdra



#### jednokřídlé






#### dvoukřídlé



#### teleskopické



#### do zákrytu



# POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Obklad kovové zárubně (OKZ) je oblíbenou alternativou obložkových zárubní vhodnou do prostor, kde je bourání stávajících kovových zárubní nepřijatelné z důvodu prašnosti či hluku, který rekonstrukce přináší. OKZ je snadný, rychlý a tichý způsob, jak dát svému domovu moderní vzhled bez náročnější přestavby. OKZ lze použít na dveře otočné, posuvné, i pro obklad otvoru bez dveří.

## Světlost průchodu

Po obložení kovové zárubně se světlost průchodu zmenší o 5 cm na šířku a 2,5 cm na výšku.

Při montáži obložkové zárubně se musí odstranit stávající závesy kovové zárubně.



## Dekory



CPL



BPE



CRE



BUK



DBB


OŘD



BOŠ



OŘT

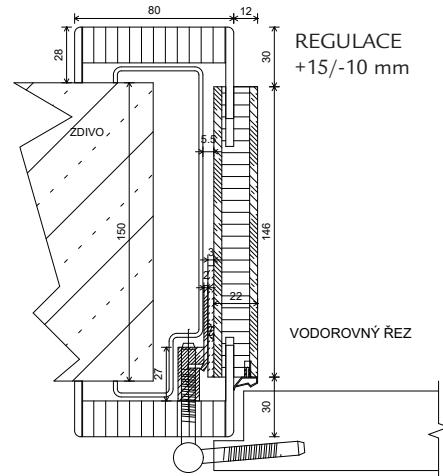

# SPECIÁLNÍ protipožární, protihlukové, klima, kyvné dveře



Protipožární rámová stěna v HPL Nerez

## PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Protipožární dveře a zárubně pro bytovou i průmyslovou výstavbu vyrábíme v provedení EI 30 DP3, EW 30 DP3. Je možné je dodat i v kouřotěsné úpravě, popř. bezfalcové konstrukci. Mohou být osazeny širokou nabídkou speciálního kování: kartové zámky, el. zámky, panikové kování atd.

## PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Pokud máte větší požadavek na neprůzvučnost, nabízíme Vám protihlukové dveře. Dveře je možné dodat v plné i prosklené variantě. Hodnota útlumu  $R_w$  je 33 dB. Dveře musí být navíc osazeny pevným prahem nebo výsuvnou prahovou lištou.

## KLIMA DVEŘE

Slouží pro oddelení prostor s odlišnými teplotami. Vhodné jako přechod z vytápěného prostoru do nevytápěných garáží, sklepů, zádveří. Díky PUR výplni dveří je součinitelem prostupu tepla křídlem  $1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$  a zvukový útlum  $R_w = 24 \text{ dB}$ . Součástí dveří je vyrovnávací tyč. Možné provedení pouze v neproskleném provedení SMART 1.

## KYVNÉ DVEŘE

Kyvné dveře (hovorově „lítačky“) mají využití zejména v průchodech s frekventovaným pohybem, nebo u kterých se dbá, aby se dveře udržovaly zavřené. Dveře se dají otevřít na obě strany pouhým kopnutím nohou, proto je doporučujeme opatřit okopovou plechovou lištou. Z bezpečnostních důvodů by dveře měly být alespoň částečně prosklené. Mohou být jednokřídlé či dvoukřídlé.

# SVĚTLÍKOVÉ STĚNY

V případě širších stavebních otvorů s požadavky na prostup světla se nabízí deset možných variant. Dveře mohou být otočné, posuvné nebo skládací.

## Typy světlíků



Standardní výška okopu bočního světlíku je 72 mm.

Na přání lze vyrobit okop výšky 270 mm

## Varinty




Typ 1 je možné dodat v provedení  
křídlo + nadpanel



Ostatní nadsvětlíky lze vyrobit s plnou výplní

## Světlíková okna



SV



VO

Světlík  
s výškou okopu  
72 mm



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## KONSTRUKCE DVEŘÍ

### Rám


Základem konstrukce dveřního křídla je masivní smrkový rám. Ten je z důvodu vyšší pevnosti a tuhosti konstrukce křídla navíc zpevněn stabilizačním profilem.

### Výplň

Voština – tvrzený papír ve tvaru včelích pláství. Dveře pro standardní potřeby.

Odlehčená DTD – splňuje vyšší akustické vlastnosti. Zajišťuje vyšší odolnost křídla vůči mechanickému poškození.

Plná DTD – zajišťuje pevnost a tuhost, odolná proti proražení.

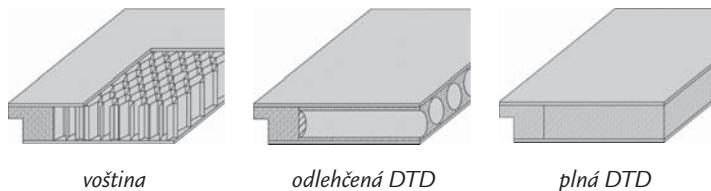


### Pláště

CPL – Barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození a krátkodobému působení vody. Vhodné pro rodinné domy, byty a komerční prostory.

### Kování

Standardně je dveřní křídlo osazeno třemi kusy závěsů standard v povrchové úpravě nikl a BB, PZ nebo WC zámkem o rozteči 72 mm.





### Provedení:

- bezfalcové




- falcové




### ZÁRUBNĚ

#### Dveře levé



- panty viditelné vlevo

#### Dveře pravé

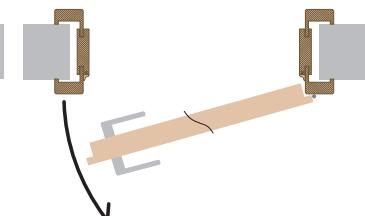


- panty viditelné vpravo



Výrobky jsou označeny ochrannou známkou

## KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň je osazena protiplechem, který je kromě standardního připevnění do obložky navíc připevněn do středového dílce a tím zabezpečuje zvýšenou odolnost proti vyražení. Vybrané materiály a mohutnější konstrukce zárubně garantují její pevnost a stabilitu.

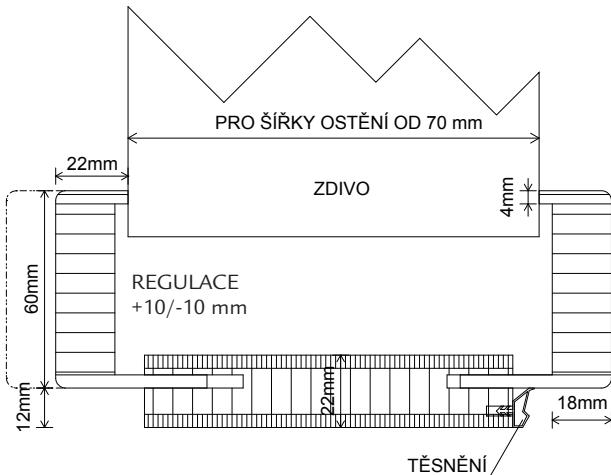

Detail připevnění protiplechu



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## ZÁVĚSY:



závěs STANDARD Nikl pro falcové dveře



závěs STANDARD Satin pro falcové dveře



závěs MINI pro falcové dveře



závěs TUKAN pro falcové dveře



skrytý závěs TECTUS 340 pro bezfalc. dveře



skrytý závěs TECTUS 380 pro falcové dveře



závěs JUST 3D pro bezfalcové dveře

Dveře jsou standardně vyráběny se 3ks závěsů v povrchové úpravě nikl

## Závěsy příplatkové:

STANDARD satin - 3ks závěsů v povrchové úpravě nikl satin

MINI - 3 ks závěsů v povrchové úpravě satin

TUKAN - 2ks závěsů v povrchové úpravě nikl satin

TECTUS 340 - 2ks skrytých závěsů pro bezfalcové dveře

TECTUS 380 - 2ks skrytých závěsů pro falcové dveře

JUST 3D - 2ks závěsů pro bezfalcové dveře

## Digitální kukátko

- je alternativou klasického dveřního kukátko a nabízíme jej ve dvou provedeních:

*Digitální kukátko bez záznamu* nahrazuje standardní kukátko a jeho výhodou je, že se Vám prostor přede dveřmi zobrazí na displeji. Z tohoto důvodu je tento typ kukátko vhodný především pro starší lidi nebo pro děti, které ještě nedosáhnou okem na klasické dveřní kukátko. Otvor kukátko je z venkovní strany stále tmavý a návštěvník tedy nepozná, zdali se na něj zrovna díváte, či nikoliv.

*Digitální kukátko se záznamem* obsahuje navíc tlačítko zvonku. Po zazvonění je spuštěna kamera, která 5 vteřin nahrává



digitální kukátko

prostor přede dveřmi. Zpětně si tedy můžete přehrát záznam, kdo se Vás během dne snažil zastihnout, zatímco jste nebyli doma.

Displej: úhlopříčka 6,5 - 8,5cm dle typu; Zorný úhel: 170 stupňů; Napájení: 3ks AA tužkové baterie.

## Výsuvná prahová lišta

Zamezuje proudění vzduchu pod dveřmi. V minulosti se problematika řešila dveřním prahem, dnes se nabízí elegantnější bezbariérové řešení. Výsuvná prahová lišta je zapuštěna do spodního rámu dveří. Při uzavření dveří dojde mechanicky k vysunutí lišty, která utěsní prostor mezi podlahou a dveřním křídlem, bez ohledu na nerovnosti podlahy. V nabídce je i pro protipožární dveře.



výsuvná prahová lišta - detail

## Větrací mřížka

Umožňuje proudění vzduchu do místnosti zavřenými dveřmi



větrací mřížka

## Samozavírač



## Panikové kování



## Elektrický zámek – BEFO




## Kartové systémy



## Magnetický zámek

Je standardně použit u všech bezfalcových dveří. Obsahuje pouze střelku bez závory, která je uzamykatelná. Při otevřeném křídle je střelka zasunuta do těla zámku a nevyčnívá tak z hrany křídla. Hrana je opatřena pevnější hranou ABS 2 mm.





## Systém generálního, hlavního a skupinového klíče

Systém generálního klíče je využíván ve veřejných a soukromých institucích, firmách, školách a všude tam, kde je nutné přidělit prostřednictvím klíčových

práv přístup do jednotlivých prostor daného objektu. Práva jsou rozdělena na klíče generální, hlavní a skupinové. Každá zámková vložka má svůj klíč, kterým nelze odemknout žádnou jinou vložku. Skupinový klíč otevře všechny vložky příslušné skupiny a hlavní klíč otevře všechny vložky v několika skupinách. Generální klíč pak otevře všechny vložky ve všech skupinách.

## Sklo PRIVA – LITE

je vrstvené sklo, do kterého je připojena elektřina. Ve vypnutém stavu je sklo mléčné. Působením el.napětí se však sklo stane průhledným.

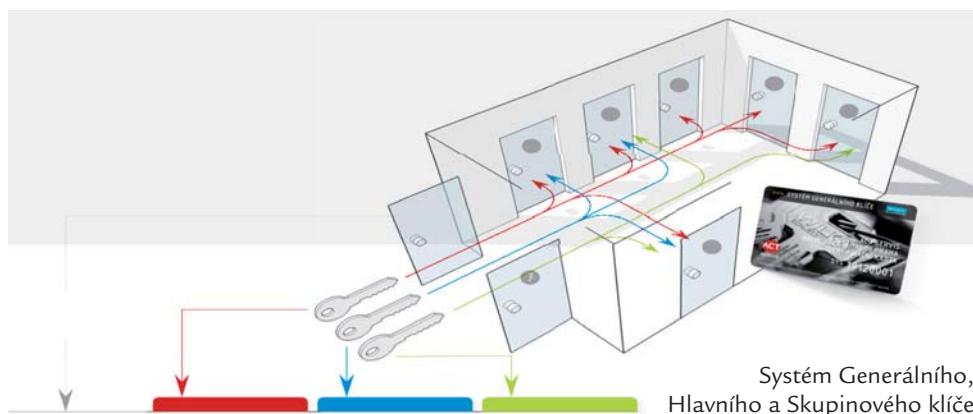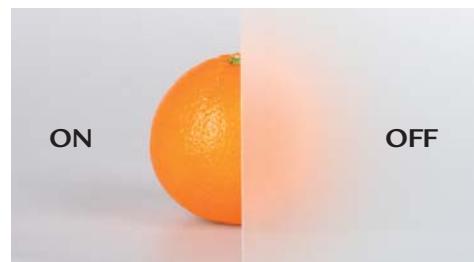

Systém Generálního, Hlavního a Skupinového klíče

# VYBRANÉ TYPY KOVÁNÍ



ACT President



ACT Senator



ACT Diplomat



ACT Eura



ACT Coimbra



M&T Promo



M&T Entero



M&T Garanti



M&T Maximal Cr



Schachermayer ARC



1  
(110 x 35 mm)



2  
(105 x 40 mm)



3  
(160 x 50 mm)



4  
(145 x 45 mm)



5  
(140 x 40 mm)



6  
(190 x 32 mm)



7  
(125 x 40 mm)



8  
(70 x 70 mm)



9  
(140 x 40 mm)



10  
Hranová



11  
Hranová



12  
(150 x 51 mm)



13  
(195 x 54 mm)




14  
(139 x 38 mm)




15  
(139 x 38 mm)


# VZORNÍK SKEL




kúra čirá



kúra bronz




činčila čirá




činčila bronz



float




arena




krizet



mastercarre



masterligne




mastershine




matelux



thela




california



estriado



texas



connex čirý




connex mléčný

# DEKORY

standardně svisle, možnost i ve vodorovném (příčném) provedení

## ZÁKLADNÍ

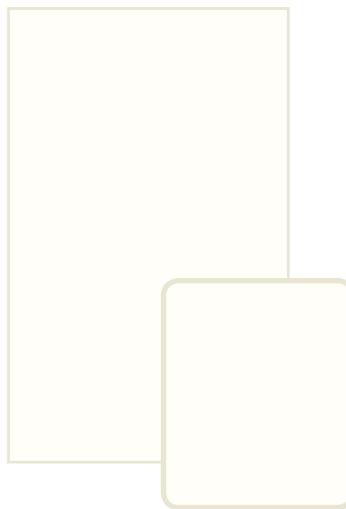


Bílá perla (BPE)  
W1100 ST 2



Šedá (ŠED)  
U763 ST 9



Antracitově šedá (ANŠ)  
U963 ST 2

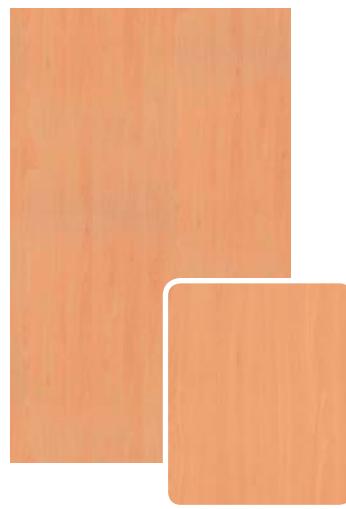

Buk (BUK)  
H1582 ST 15

## ZÁKLADNÍ



Javor (JAV)  
H1521 ST 15



Dub Bardolino (DBB)  
H1145 ST 15




Dub Arizona šedý (DAŠ)  
H1150 ST 15



Ořech Dijon (OŘD)  
H3734 ST 15

standardně svisle, možnost i ve vodorovném (příčném) provedení

**DEKORY**  
3D

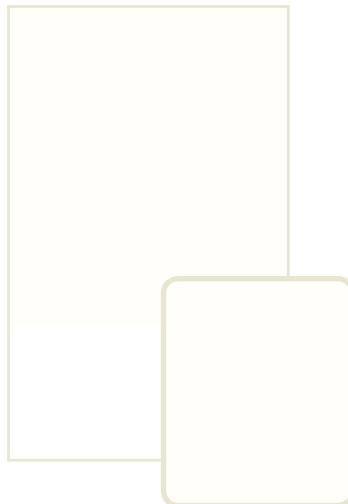

Bílá pór (BPÓ)  
W1100 ST 22



Borovice polární (BOP)  
H3433 ST 22



Borovice šedá (BOŠ)  
H3430 ST 22



Cream (CRE)  
H1424 ST 22



Jasan (JAS)  
H1298 ST 22



Dub Hamilton (DBH)  
H3303 ST 10



Ořech Carini bělený (OŘC)  
H3773 ST 9



Borneo (BOR)  
H3047 ST 10

# DEKORY

standardně svisle, možnost i ve vodorovném (příčném) provedení

## 3D



Dub Arizona hnědý (DAH)  
H1151 ST 22



Ořech Tabák (OŘT)  
H3702 ST 10



Dub Denver (DBD)  
H1387 ST 10



Fleetwood (FLE)  
H3453 ST 22


## PREMIUM



Dub Gladstone (DBG)  
H3326 ST 28



Dub Halifax přírodní (DHP)  
H1180 ST 37

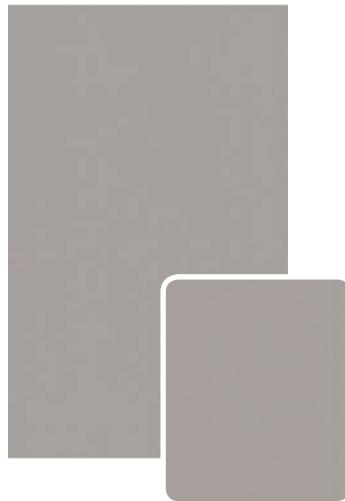


Stříbrná (STŘ)  
F509 ST 2

**ŠIROKÁ NABÍDKA  
DEKORŮ HPL**



platí pouze  
pro dveře

# REFERENCE

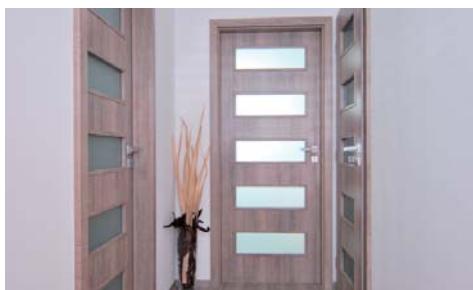

# STAVEBNÍ OTVORY

V případě, že jste se rozhodli pro obložkové zárubně, je nutné, abyste toto rozhodnutí učinili včas, tzn. při projektu, nejpozději při realizaci hrubé stavby. Stavební otvory pro zárubně musí mít dané parametry, které jsou uvedeny níže. Samotná montáž zárubní se provádí po dokončení maleb, obkladů a všech podlahových krytin, včetně koberců. V případě obkladů stěn, které nepřesahují nebo nekončí ve stejné výšce jako zárubně, je zapotřebí neprovádět obložení až do konce stavebního otvoru, ale vynechat jednu řadu obkladu a tu dodělat až po samotné montáži zárubně. Promyslete si umístění dveří s ohledem na elektroinstalaci, okolní zdi, či budoucí vybavení. Nemáte-li dostatek prostoru, zvolte si např. posuvné dveře na zed, do pouzdra nebo dveře skládací. Pokud je stavba v takové fázi, že již není možné atypické stavební otvory upravit, nic není ztraceno! Vyrábíme vám dveře dle vaší potřeby.



**Tabulka rozměrů dveří, zárubní a stavebních otvorů**


jmen. rozměr š. x v. (mm)	A šířka křídla	B světlá š. zárubně	C světlá š. otvoru	D celková š. zárubně	E výška křídla	F světlá v. zárubně	G světlá v. otvoru	H celková v. zárubně
600 x 1970	650/620	606	700	750	1985/1970	1970	2020 (2010-2030)	2042
700 x 1970	750/720	706	800	850				
800 x 1970	850/820	806	900	950				
900 x 1970	950/920	906	1000	1050				

Šířka ostění zárubně je vyráběna z jednoho nepřerušovaného kusu.

Stavební otvor pro protipožární zárubeň: šířka + 12 cm, výška min. 203 cm


Stavební otvor pro rámovou zárubeň: šířka + 20 cm, výška 207 cm

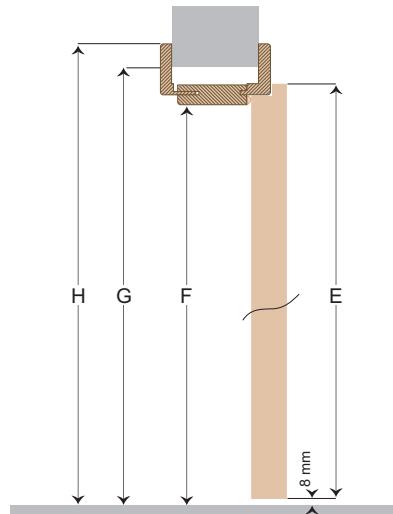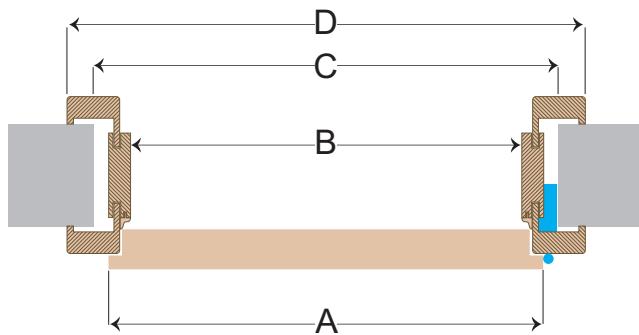

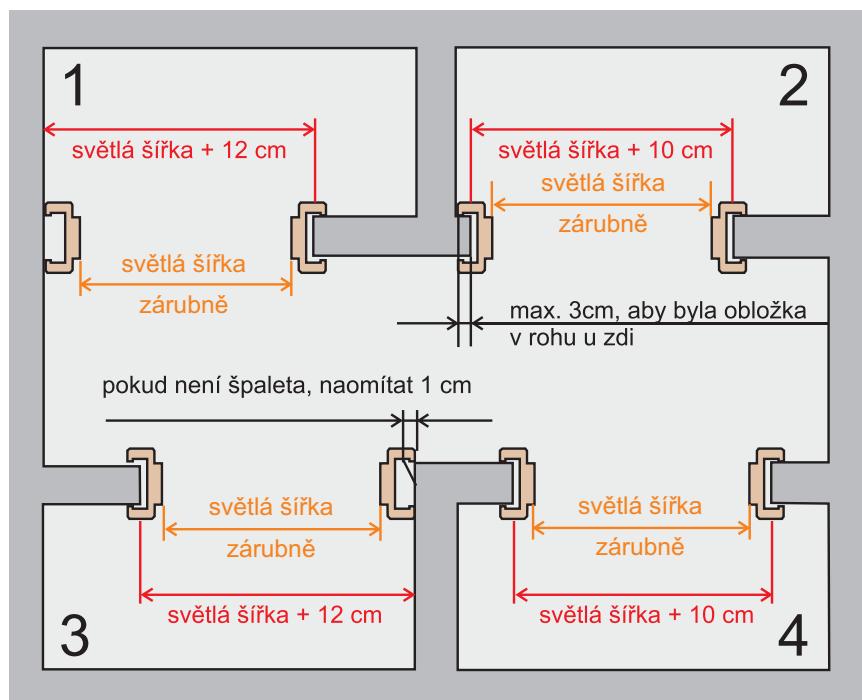


### Napojení podlah pro falcové dveře

Osa přechodové podlahové spáry  
10-15 mm do místnosti  
(na straně závěsů)

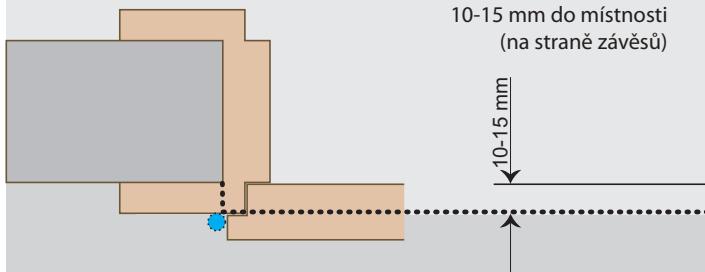

### Napojení podlah pro bezfalcové dveře a kovové zárubně

Osa přechodové podlahové spáry  
v rovině stěny

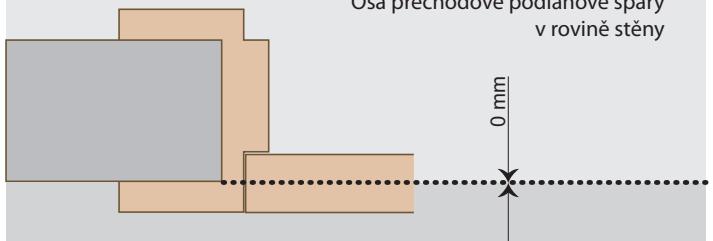



**Sídlo společnosti  
a vzorková prodejna HODONÍN**

Čajkovského 39, 695 01 Hodonín (Velká Kasárna)  
Tel.: +420 518 344 599, +420 518 322 300  
Mob.: +420 602 556 830  
E-mail: info@zlomek.cz

**Zlomek SK, s.r.o.**

Podlučinského 5A, 821 03 Bratislava II – Ružinov  
Tel.: 0948 344 599, 0948 322 300  
E-mail: bratislava@zlomek.sk, info@zlomek.sk

**VZORKOVNY**

Aktuální seznam vzorkoven najdete na [www.zlomek.cz](http://www.zlomek.cz)  
a [www.zlomek.sk](http://www.zlomek.sk)



Nastavte si vzhled dveří  
podle svých představ na [www.zlomek.cz](http://www.zlomek.cz)  
Změny vyhrazeny.

© ZLOMEK, s.r.o., verze katalogu 7/2017

w w w . z l o m e k . c z  
w w w . z l o m e k . s k

Autorizovaný prodejce

